
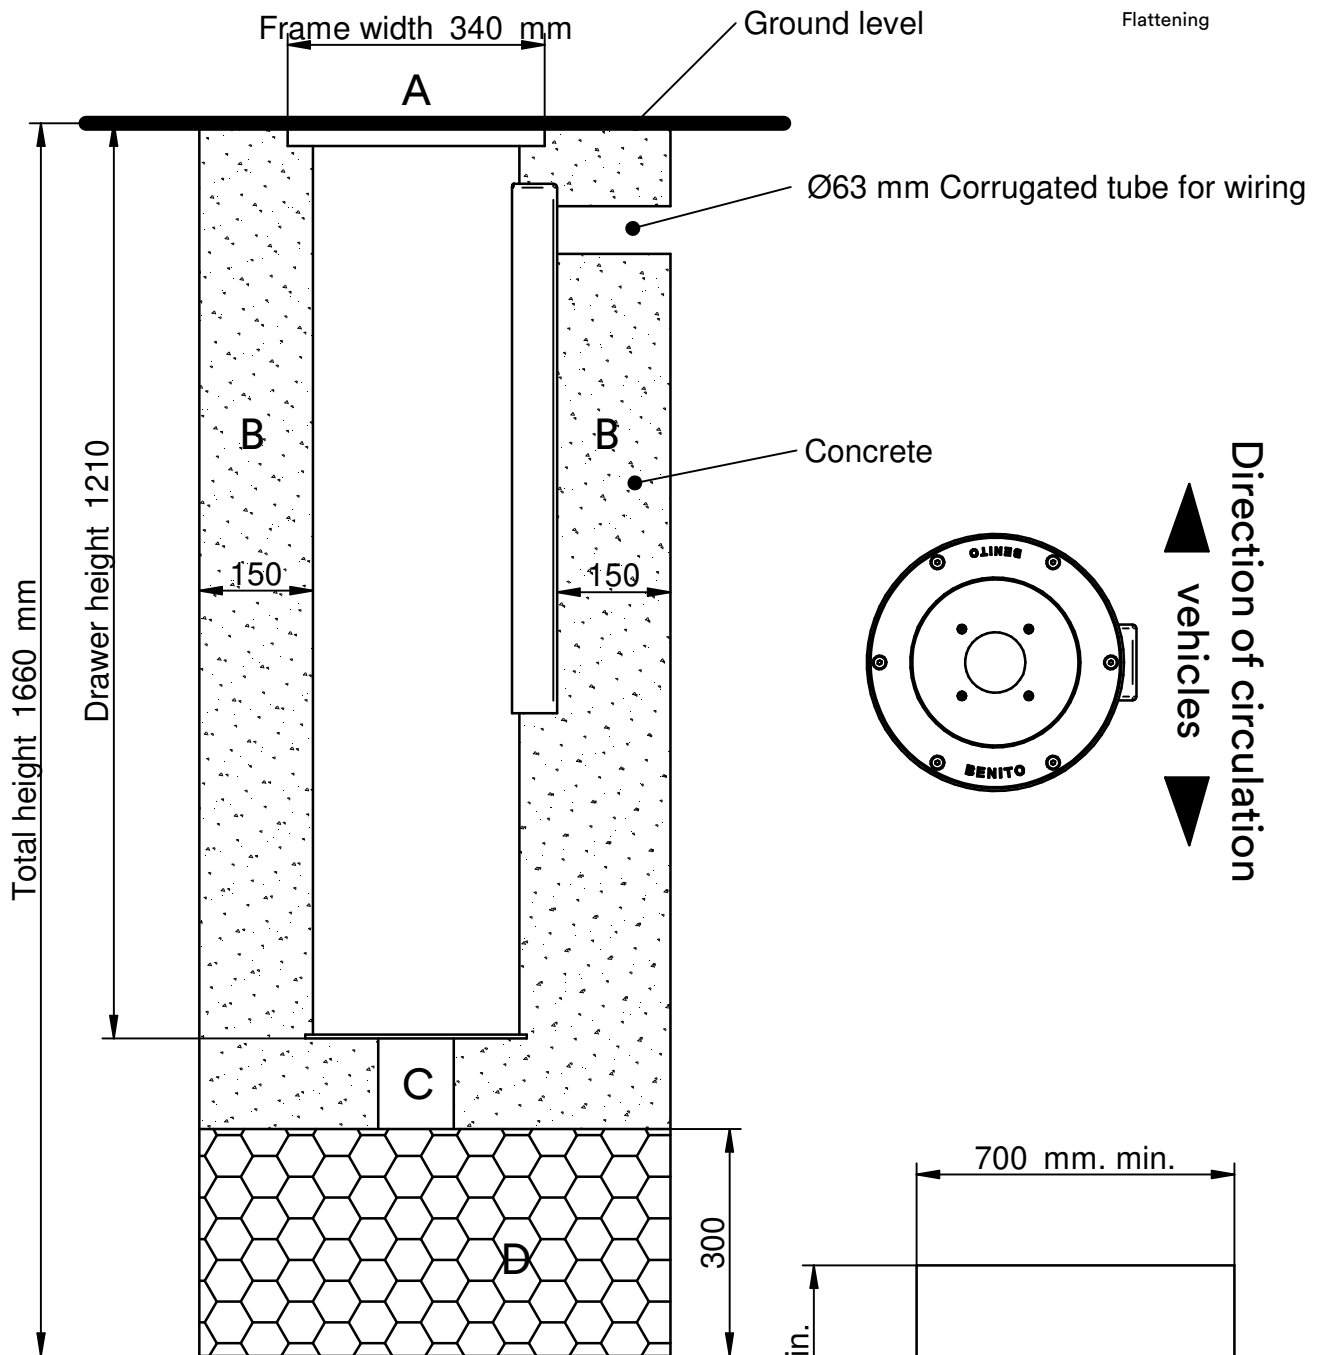



- Assembly instructions




- A = Street level asphalt
- B = Concrete of 350 a 400 Kg
- C = PVC 63 mm, min.
- D = Gravel supply for drainage*

If is not possible to connect to a drain, a layer of gravel should be provided already favorable terrain, always avoiding clay soils or unfavorable to natural drainage, as well as those with a high water table.

*In case of connecting the drainage to a storm sewer, it will always be trough a siphon connection.

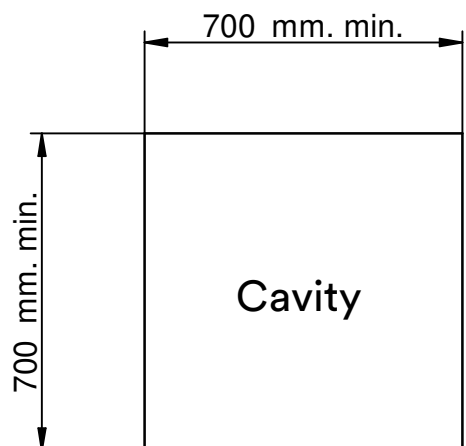


- Assembly instructions



Flattening

Minimum corrugated pipe placement
Ø63 mm, until the box is located,
the entrance to it will be from the bottom.

Finishing asphalt or pavement

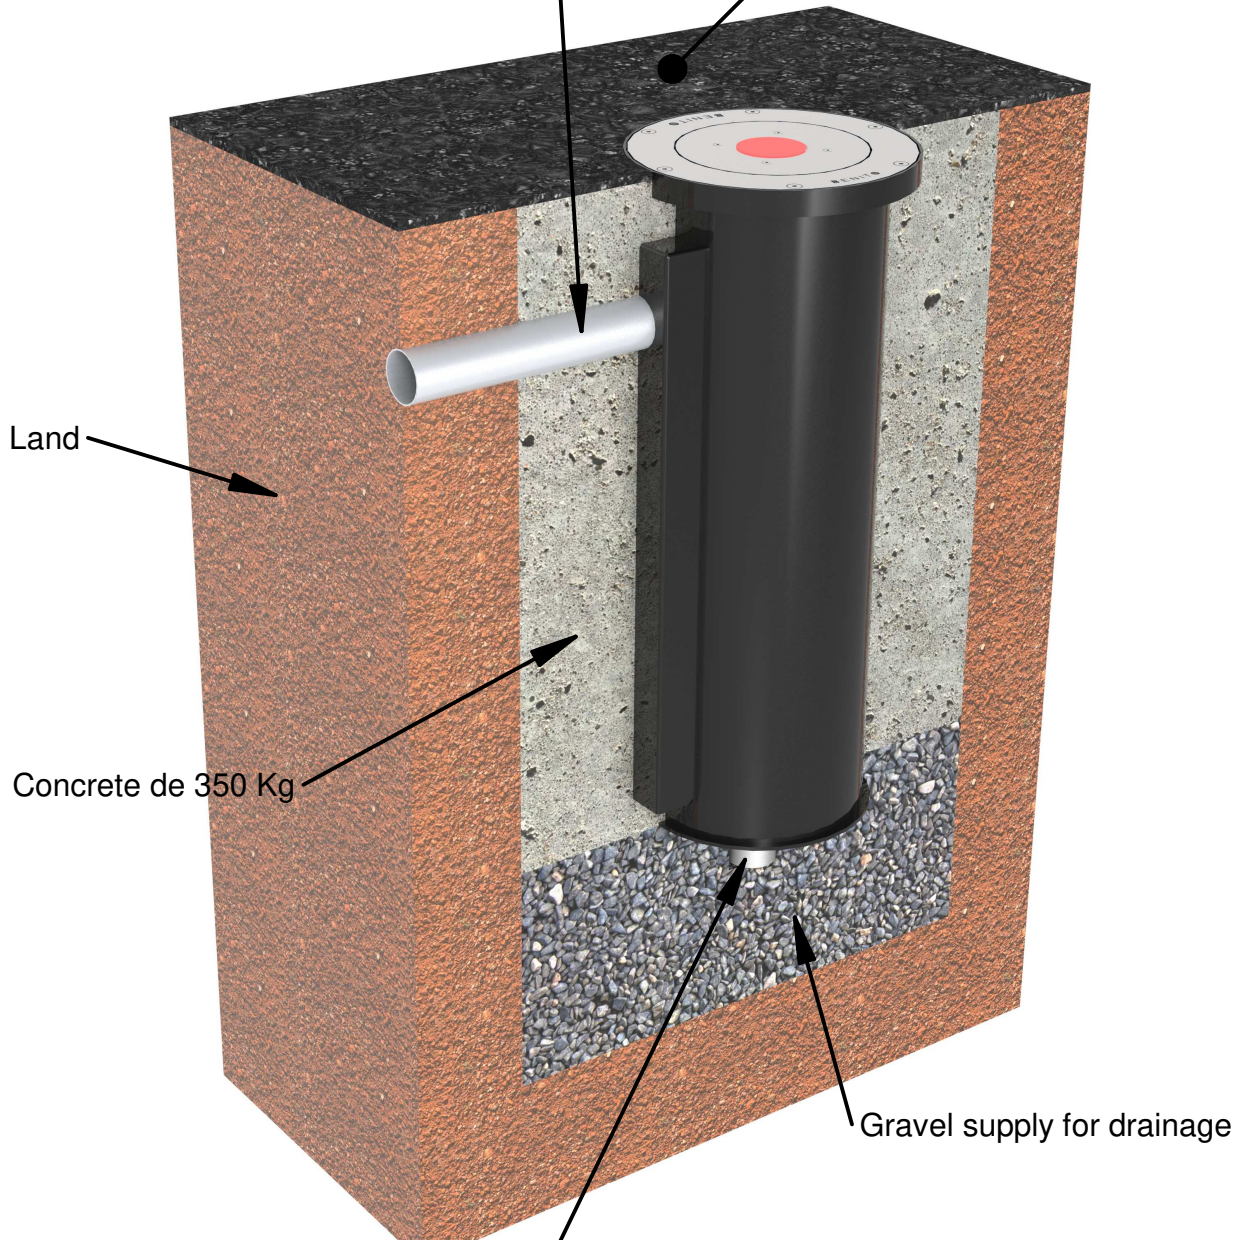

Land


Concrete de 350 Kg

Gravel supply for drainage


Drainage outlet, it is convenient
to lead the drainage pipe to a
natural drain by means of a
siphon, if this possibility is not
possible, a layer of 300 min
will suffice gravel.

- Control panel and features

- Waterproof metal case, epoxy paint.
- Measures: 400 x 400 x 200 mm
- Supply 230 V
- Maximum capacity up to 5 bollards
- 24V, power supply, circuit breaker, programmable automaton, remote control.
- Vehicle detector with power fail function.
- Funticon selector (manual-automatic)
- Optional: Wifi
- Lock with key




Electrocution

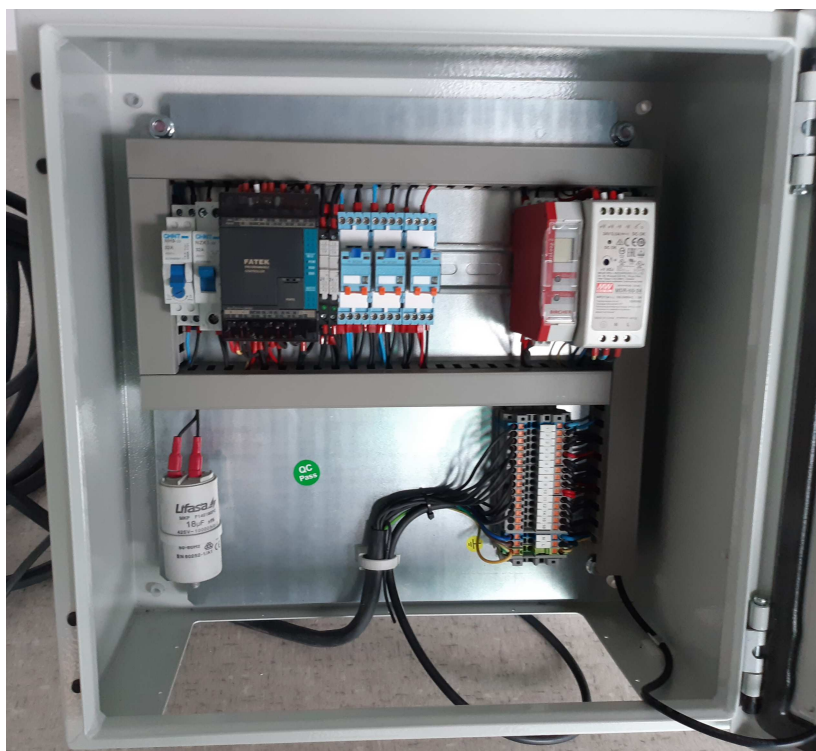




Información importante
Informations importantes
Important information




Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballer soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).